

GDL型
立式多级管道离心泵
Vertical Multistage Pipeline Centrifugal Pump

Use Specification | 使用说明书



浙江扬子江泵业有限公司
ZHEJIANG YANGZIJIANG PUMP CO.,LTD.

GDL型立式管道多级离心泵

<<< 产品简介及特点 >>>

GDL型多级管道离心泵是我单位在国内外优秀泵型之基础上结合用户的使用要求及消防有关标准，并根据JB/TQ6435-92标准设计制造的新一代产品。

本型泵采用立式节段式外加不锈钢壳体结构，使得泵的进出口位于同一水平线上且口径相同，能象阀门一样安装于管路之中，它同时集中了多级泵之高压，立式泵之占地面积小及管道泵之安装方便的优点，同时由于采用了优秀的水力模型，所以还具有高效节能，运行平稳等优点，且轴封采用耐磨机械密封，无泄漏使用寿命长。

为了更好地满足用户的要求，本单位还开发了出水口位于上部的GDLS型，其进出口可以不同的相对位置(0°、90°、180°)安装，使用极为方便。

为了使用户能更加安全、可靠的使用该型泵，本单位特别研制了便拆式结构型，它除拥有GDL、GDLS的一切优点外，更为您更换机械密封等易损件提供了更加方便，快捷、省力的途径，使本型泵更无忧运行与维护。


应用范围

本型泵主要适用于高压运行系统中冷热清水的循环和增压、高层建筑多台泵并联供水、消防、锅炉给水 and 冷却水系统及各种冲洗液的输送等。




工作条件

1. 本型泵可输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
2. 液体温度：-15℃~+120℃；
3. 工作压力：最大工作压力<2.5MPa，即系统压力=入口压力+闭阀工作时的压力<2.5MPa；
4. 周围环境的温度应低于40℃，相对湿度不超过95%；
5. 输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

<<< 型号意义 >>>

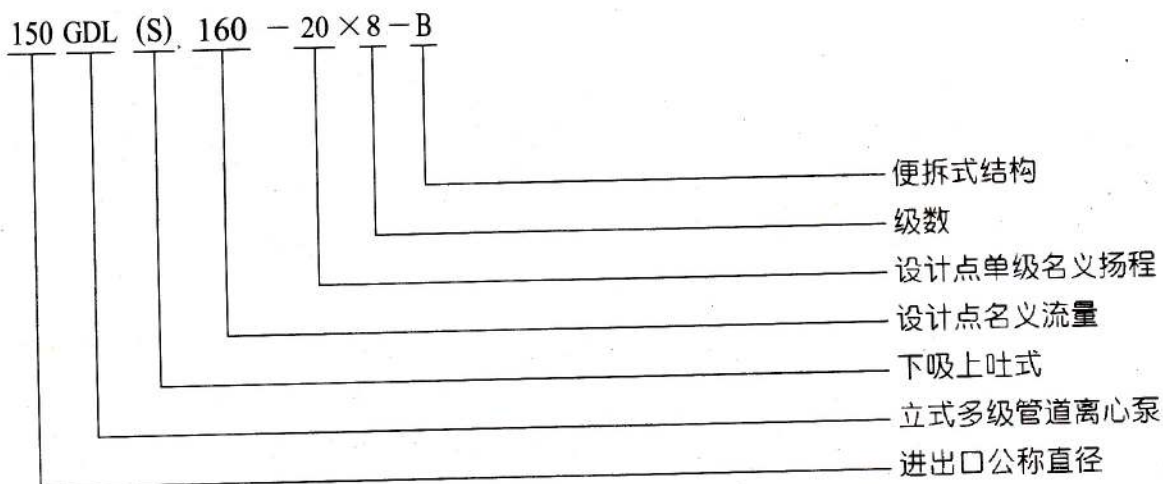

<<< 结构简图 >>>

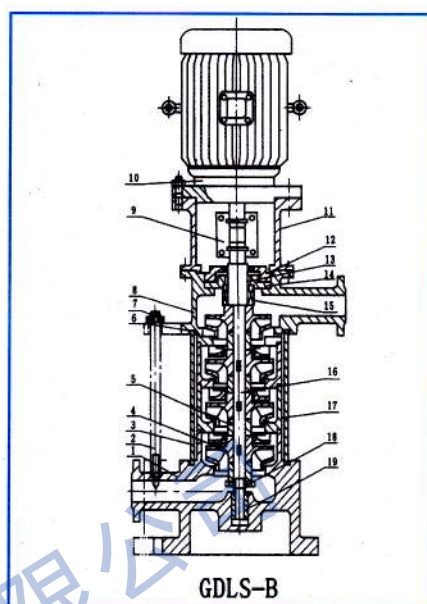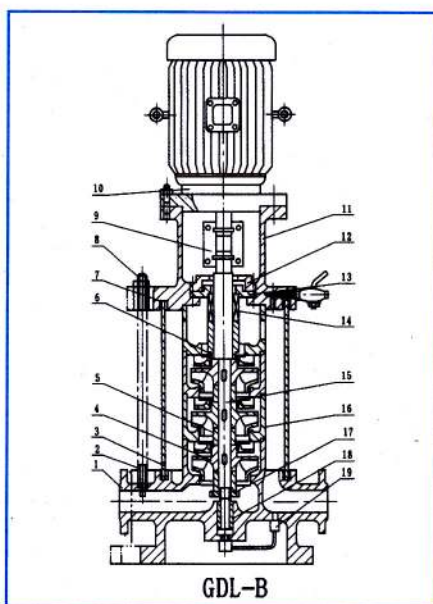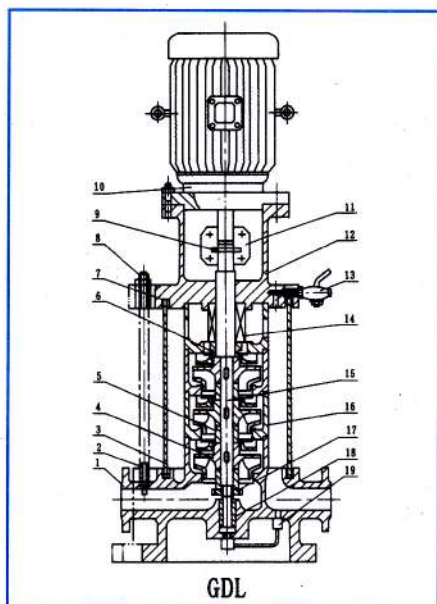


1	泵 体	11	联 轴 器
2	拉紧螺栓	12	联 接 座
3	外 筒	13	气 嘴
4	叶 轮	14	机械密封
5	叶轮挡套	15	轴
6	轴 套	16	中 段
7	密封垫	17	轴套螺母
8	螺 母	18	轴 瓦
9	销	19	回水管部件
10	电 机		

1	泵 体	11	联 接 座
2	拉紧螺栓	12	密 封 座
3	外 筒	13	轴 承 座
4	叶 轮	14	机械密封
5	叶轮挡套	15	轴
6	轴 套	16	中 段
7	密封垫	17	轴套螺母
8	螺 母	18	轴 瓦
9	联 轴 器	19	回水管部件
10	电 机		

1	吸 入 段	11	联 接 座
2	拉紧螺栓	12	密 封 座
3	外 筒	13	复 合 轴 承
4	叶 轮	14	轴 承 座
5	叶轮挡套	15	机 械 密 封
6	密 封 垫	16	轴
7	螺 母	17	中 段
8	出 水 段	18	轴套螺母
9	联 轴 器	19	轴 瓦
10	电 机		


<<< 型谱图 >>>

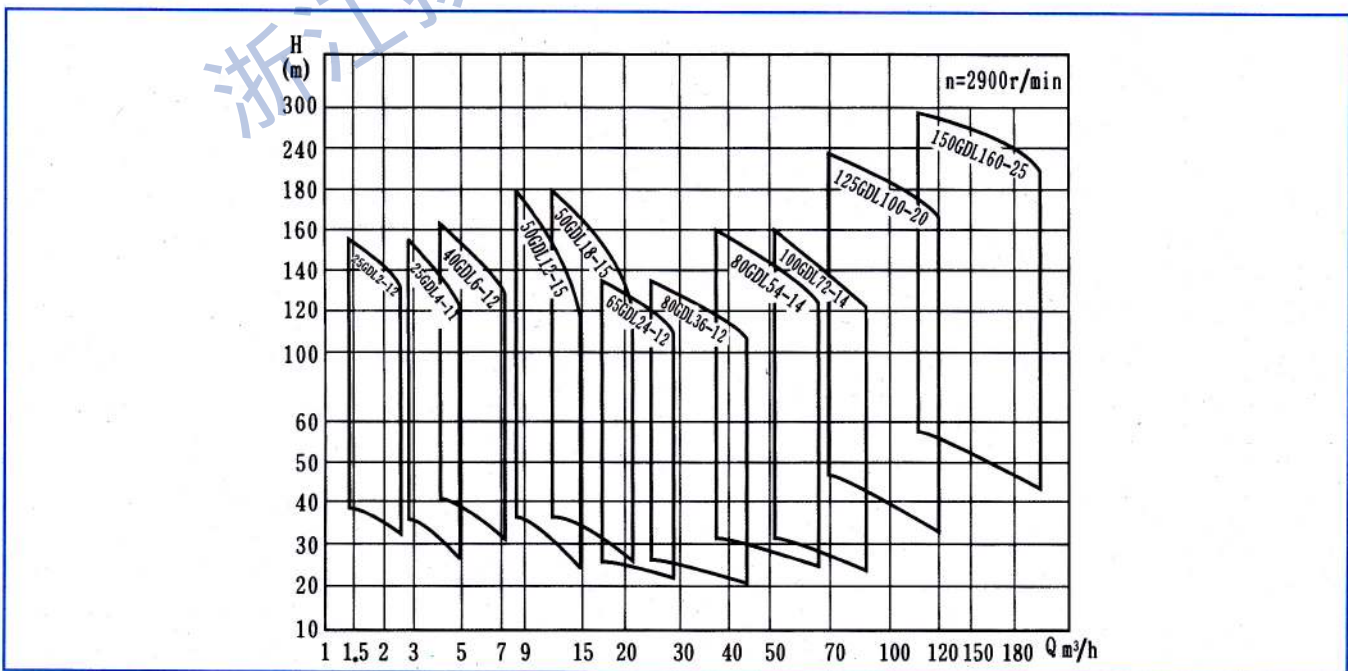


注：GDL-B、GDLS、GDLS-B型型谱图同上图

GDL型立式管道多级离心泵


<<< 泵曲线图 >>>

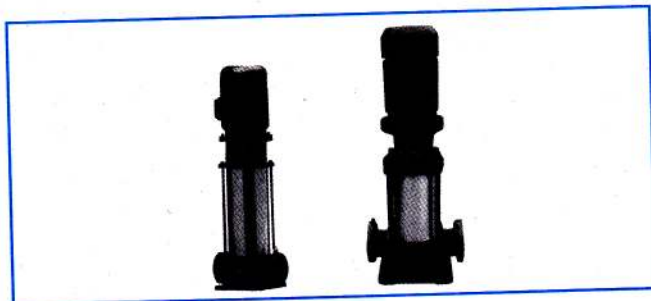


25GDL4

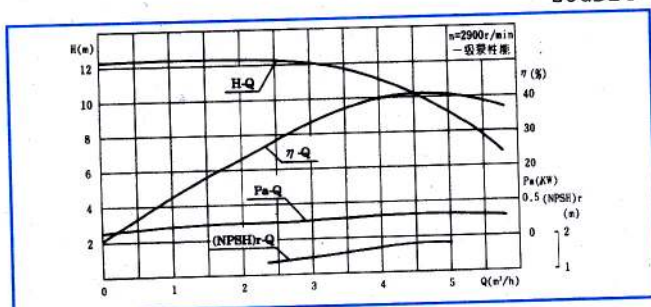


25GDL2

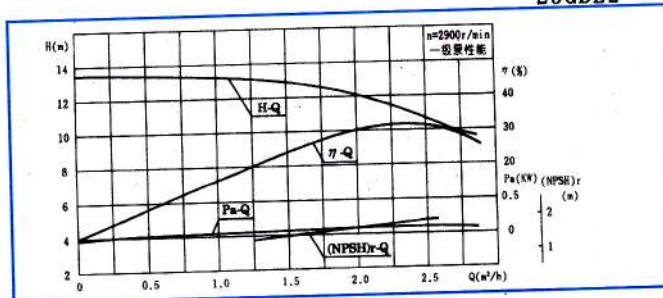


40GDL6

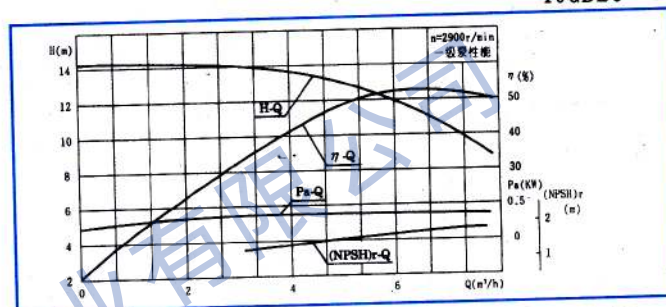


50GDL12

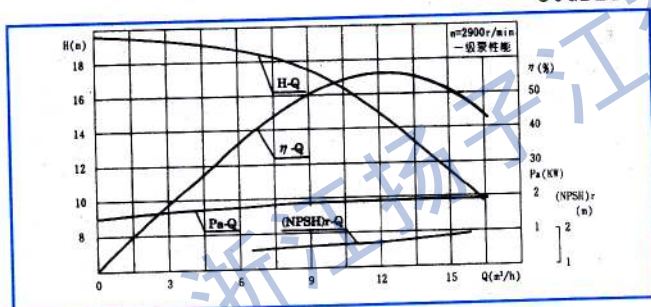


50GDL18

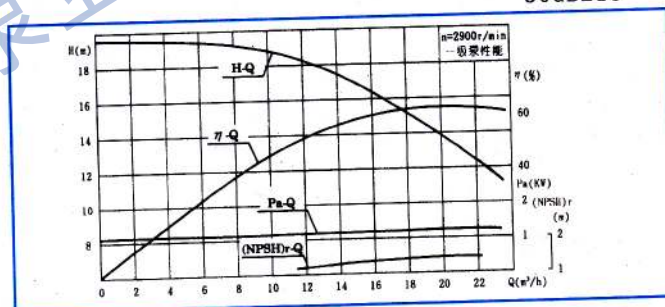


65GDL24

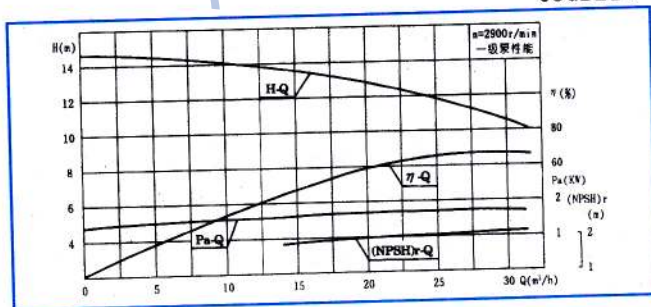


80GDL36

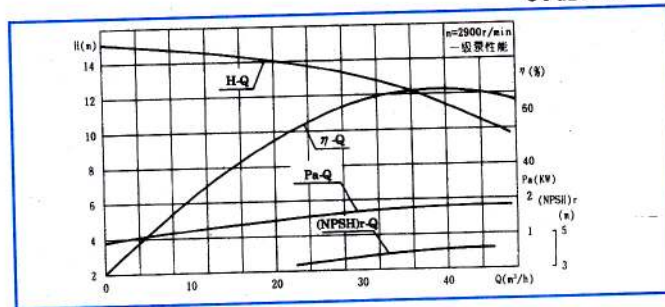

80GDL54

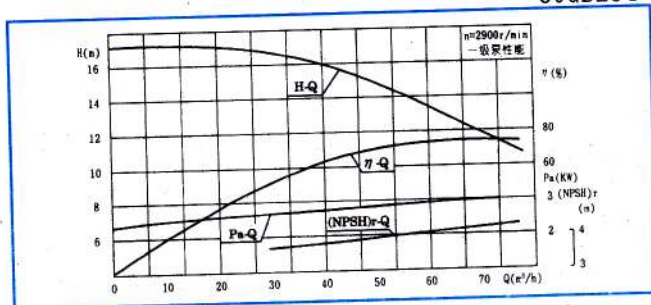


100GDL72

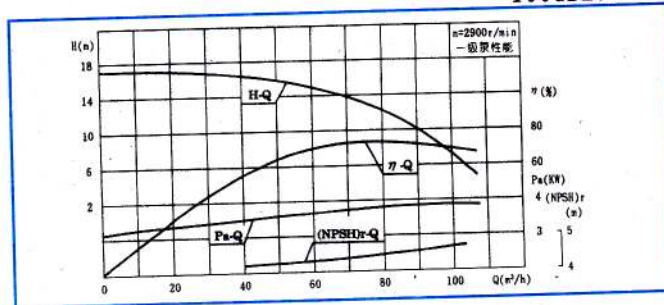


GDL型立式管道多级离心泵

<<< 泵曲线图 >>>

125GDL100

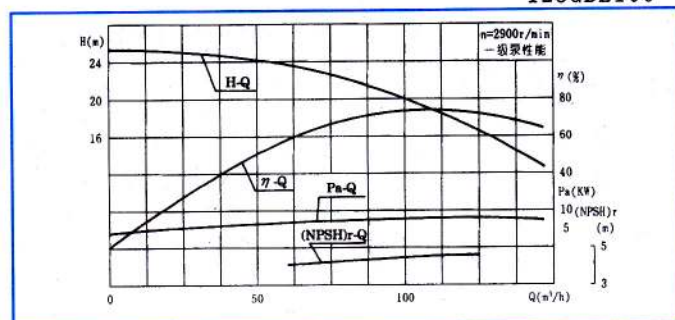

150GDL160

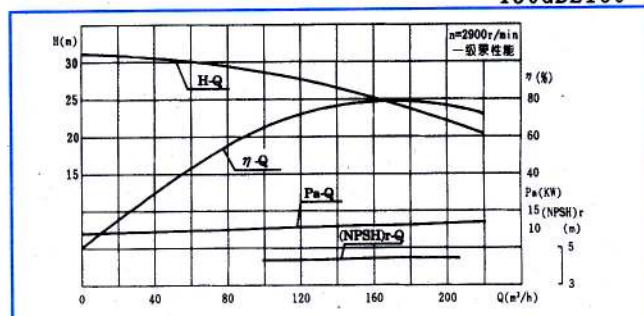

<<< 泵性能参数 >>>

型 号	流 量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	功率(KW)		汽蚀 余量 (m)	进出 口径 (mm)	高度 H (mm)	重量 (kg)	高度 h1 (mm)
	(m³/h)	(L/S)				轴功率	电机功率					
25GDL2-12×3	1.4	0.39	38	23	2900	0.63	1.1	1.4	25	606	58	125
	2	0.56	36	30		0.65		1.7				
	2.4	0.67	33	32		0.67		1.8				
25GDL2-12×4	1.4	0.39	50	23	2900	0.83	1.1	1.4	25	646	62	165
	2	0.56	48	30		0.87		1.7				
	2.4	0.67	44	32		0.90		1.8				
25GDL2-12×5	1.4	0.39	63	23	2900	1.04	1.5	1.4	25	711	68	205
	2	0.56	60	30		1.09		1.7				
	2.4	0.67	55	32		1.12		1.8				
25GDL2-12×6	1.4	0.39	76	23	2900	1.26	1.5	1.4	25	751	72	245
	2	0.56	72	30		1.30		1.7				
	2.4	0.67	66	32		1.35		1.8				
25GDL2-12×7	1.4	0.39	88	23	2900	1.46	2.2	1.4	25	816	78	285
	2	0.56	84	30		1.52		1.7				
	2.4	0.67	77	32		1.57		1.8				
25GDL2-12×8	1.4	0.39	101	23	2900	1.63	2.2	1.4	25	856	82	325
	2	0.56	96	30		1.74		1.7				
	2.4	0.67	88	32		1.80		1.8				
25GDL2-12×9	1.4	0.39	114	23	2900	1.89	2.2	1.4	25	896	86	365
	2	0.56	108	30		1.96		1.7				
	2.4	0.67	99	32		2.02		1.8				
25GDL2-12×10	1.4	0.39	126	23	2900	2.01	3	1.4	25	981	98	405
	2	0.56	120	30		2.17		1.7				
	2.4	0.67	110	32		2.24		1.8				
25GDL2-12×11	1.4	0.39	139	23	2900	2.31	3	1.4	25	1021	102	445
	2	0.56	132	30		2.39		1.7				
	2.4	0.67	121	32		2.47		1.8				
25GDL2-12×12	1.4	0.39	152	23	2900	2.52	3	1.4	25	1061	106	485
	2	0.56	144	30		2.61		1.7				
	2.4	0.67	132	32		2.70		1.8				
25GDL4-11×3	2.8	0.78	36	32	2900	0.86	1.1	1.4	25	606	58	125
	4	1.11	33	40		0.90		1.7				
	4.8	1.33	28.5	41		0.91		1.8				
25GDL4-11×4	2.8	0.78	48	32	2900	1.14	1.5	1.4	25	671	65	165
	4	1.11	44	40		1.20		1.7				
	4.8	1.33	38	41		1.21		1.8				
25GDL4-11×5	2.8	0.78	60	32	2900	1.43	2.2	1.4	25	736	72	205
	4	1.11	55	40		1.50		1.7				
	4.8	1.33	47.5	41		1.51		1.8				
25GDL4-11×6	2.8	0.78	72	32	2900	1.72	2.2	1.4	25	776	76	245
	4	1.11	66	40		1.80		1.7				
	4.8	1.33	57	41		1.82		1.8				
25GDL4-11×7	2.8	0.78	84	32	2900	2.00	3	1.4	25	861	86	285
	4	1.11	77	40		2.10		1.7				
	4.8	1.33	66.5	41		2.12		1.8				
25GDL4-11×8	2.8	0.78	96	32	2900	2.29	3	1.4	25	901	90	325
	4	1.11	88	40		2.40		1.7				
	4.8	1.33	76	41		2.42		1.8				
25GDL4-11×9	2.8	0.78	108	32	2900	2.57	3	1.4	25	941	94	365
	4	1.11	99	40		2.70		1.7				
	4.8	1.33	85.5	41		2.73		1.8				
25GDL4-11×10	2.8	0.78	120	32	2900	2.86	4	1.4	25	1011	110	405
	4	1.11	110	40		3.00		1.7				
	4.8	1.33	95	41		3.03		1.8				
25GDL4-11×11	2.8	0.78	132	32	2900	3.14	4	1.4	25	1051	114	445
	4	1.11	121	40		3.30		1.7				
	4.8	1.33	104.5	41		3.33		1.8				
25GDL4-11×12	2.8	0.78	144	32	2900	3.43	4	1.4	25	1091	118	485
	4	1.11	132	40		3.60		1.7				
	4.8	1.33	114	41		3.64		1.8				
25GDL4-11×13	2.8	0.78	156	32	2900	3.72	4	1.4	25	1131	122	525
	4	1.11	143	40		3.90		1.7				
	4.8	1.33	123.5	41		3.94		1.8				

注：1、GDLS、GDL-B、GDLS-B型除重量及H尺寸稍有不同外其性能参数与GDL型相同。2、h1尺寸仅用于GDLS及GDLS-B型。

GDL型立式管道多级离心泵

<<< 泵性能参数 >>>

型 号	流 量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	功率(KW)		汽蚀 余量 (m)	进出口 口径 (mm)	高度 H (mm)	重量 (kg)	高度 h ₁ (mm)
	(m ³ /h)	(L/S)				轴功率	电机功率					
40GDL6-12×3	4.2	1.17	41	43	2900	1.09	1.5	1.4	40	657	72	125
	6	1.67	36	52		1.13		1.7				
	7.2	2.0	30.5	52		1.15		1.8				
40GDL6-12×4	4.2	1.17	54	43	2900	1.45	2.2	1.4	40	722	78	165
	6	1.67	48	52		1.5		1.7				
	7.2	2.0	40.6	52		1.53		1.8				
40GDL6-12×5	4.2	1.17	68	43	2900	1.81	2.2	1.4	40	762	82	205
	6	1.67	60	52		1.88		1.7				
	7.2	2.0	51	52		1.92		1.8				
40GDL6-12×6	4.2	1.17	82	43	2900	2.18	3	1.4	40	847	92	245
	6	1.67	72	52		2.26		1.7				
	7.2	2.0	61	52		2.30		1.8				
40GDL6-12×7	4.2	1.17	95	43	2900	2.54	3	1.4	40	887	96	285
	6	1.67	84	52		2.64		1.7				
	7.2	2.0	71	52		2.69		1.8				
40GDL6-12×8	4.2	1.17	109	43	2900	2.91	4	1.4	40	967	112	325
	6	1.67	96	52		3.01		1.7				
	7.2	2.0	81	52		3.07		1.8				
40GDL6-12×9	4.2	1.17	123	43	2900	2.27	4	1.4	40	1007	116	365
	6	1.67	108	52		3.39		1.7				
	7.2	2.0	91	52		3.45		1.8				
40GDL6-12×10	4.2	1.17	136	43	2900	3.63	4	1.4	40	1047	120	405
	6	1.67	120	52		3.77		1.7				
	7.2	2.0	102	52		3.84		1.8				
40GDL6-12×11	4.2	1.17	150	43	2900	4.0	5.5	1.4	40	1132	140	445
	6	1.67	132	52		4.15		1.7				
	7.2	2.0	112	52		4.22		1.8				
40GDL6-12×12	4.2	1.17	164	43	2900	4.36	5.5	1.4	40	1172	146	485
	6	1.67	144	52		4.52		1.7				
	7.2	2.0	122	52		4.60		1.8				
50GDL12-15×2	8.4	2.33	36	48	2900	1.72	2.2	1.4	50	766	113	158
	12	3.33	30	56		1.75		1.8				
	14.4	4.0	24	53		1.85		1.8				
50GDL12-15×3	8.4	2.33	54	48	2900	2.57	3	1.4	50	866	129	233
	12	3.33	45	56		2.63		1.8				
	14.4	4.0	36	53		2.78		1.8				
50GDL12-15×4	8.4	2.33	72	48	2900	3.43	4	1.4	50	1001	149	308
	12	3.33	60	56		3.5		1.8				
	14.4	4.0	48	53		3.70		1.8				
50GDL12-15×5	8.4	2.33	90	48	2900	4.2	5.5	1.4	50	1126	181	383
	12	3.33	75	56		4.27		1.8				
	14.4	4.0	60	53		4.63		1.8				
50GDL12-15×6	8.4	2.33	108	48	2900	5.15	5.5	1.4	50	1201	190	458
	12	3.33	90	56		5.25		1.8				
	14.4	4.0	72	53		5.55		1.8				
50GDL12-15×7	8.4	2.33	126	48	2900	6.0	7.5	1.4	50	1276	204	533
	12	3.33	105	56		6.12		1.8				
	14.4	4.0	84	53		6.48		1.8				
50GDL12-15×8	8.4	2.33	144	48	2900	6.86	7.5	1.4	50	1351	212	608
	12	3.33	120	56		7.0		1.8				
	14.4	4.0	96	53		7.40		1.8				
50GDL12-15×9	8.4	2.33	162	48	2900	7.72	11	1.4	50	1556	265	683
	12	3.33	135	56		7.87		1.8				
	14.4	4.0	108	53		8.33		1.8				
50GDL12-15×10	8.4	2.33	180	48	2900	8.58	11	1.4	50	1631	273	758
	12	3.33	150	56		8.75		1.8				
	14.4	4.0	120	53		9.25		1.8				
50GDL18-15×2	12.6	3.5	36	53	2900	2.33	3	1.4	50	791	122	158
	18	5	30	62		2.37		1.8				
	21.6	6	25	62		2.37		1.8				
50GDL18-15×3	12.6	3.5	54	53	2900	3.5	4	1.4	50	926	142	233
	18	5	45	62		3.56		1.8				
	21.6	6	37.5	62		3.56		1.8				
50GDL18-15×4	12.6	3.5	72	53	2900	4.66	5.5	1.4	50	1051	175	308
	18	5	60	62		4.75		1.8				
	21.6	6	50	62		4.75		1.8				
50GDL18-15×5	12.6	3.5	90	53	2900	5.83	7.5	1.4	50	1126	189	383
	18	5	75	62		5.93		1.8				
	21.6	6	62.5	62		5.93		1.8				
50GDL18-15×6	12.6	3.5	108	53	2900	7.0	7.5	1.4	50	1201	198	458
	18	5	90	62		7.12		1.8				
	21.6	6	75	62		7.12		1.8				
50GDL18-15×7	12.6	3.5	126	53	2900	8.16	11	1.4	50	1406	252	533
	18	5	105	62		8.30		1.8				
	21.6	6	82.5	62		8.31		1.8				
50GDL18-15×8	12.6	3.5	144	53	2900	9.32	11	1.4	50	1481	261	608
	18	5	120	62		9.49		1.8				
	21.6	6	100	62		9.49		1.8				
50GDL18-15×9	12.6	3.5	162	53	2900	10.49	15	1.4	50	1556	280	683
	18	5	135	62		10.68		1.8				
	21.6	6	112.5	62		10.68		1.8				
50GDL18-15×10	12.6	3.5	180	53	2900	11.66	15	2.9	50	1631	289	758
	18	5	150	62		11.87		3				
	21.6	6	125	62		11.87		3.1				
65GDL24-12×2	16.8	4.67	27	56	2900	2.21	3	2.9	65	821	131	160
	24	6.67	24	65		2.41		3				
	28.8	8	22	67		2.57		3.1				
65GDL24-12×3	16.8	4.67	40.5	56	2900	3.31	4	2.9	65	936	153	235
	24	6.67	36	65		3.62		3				
	28.8	8	33	67		3.87		3.1				
65GDL24-12×4	16.8	4.67	54	56	2900	4.41	5.5	2.9	65	1061	182	310
	24	6.67	48	65		4.83		3				
	28.8	8	44	67		5.15		3.1				

泵性能参数

型 号	流 量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	功率(KW)		汽蚀 余量 (m)	进出口 口径 (mm)	高度 H (mm)	重量 (kg)	高度 h1 (mm)
	(m³/h)	(L/S)				轴功率	电机功率					
65GDL24-12×5	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	67.5 60 55	56 65 67	2900	5.52 6.03 6.44	7.5	2.9 3 3.1	65	1136	198	385
65GDL24-12×6	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	81 72 66	56 65 67	2900	6.62 7.24 7.73	7.5	2.9 3 3.1	65	1211	214	460
65GDL24-12×7	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	94.5 84 77	56 65 67	2900	7.72 8.45 9.01	11	2.9 3 3.1	65	1416	263	535
65GDL24-12×8	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	108 96 88	56 65 67	2900	8.83 9.65 10.3	11	2.9 3 3.1	65	1491	273	610
65GDL24-12×9	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	121.5 108 99	56 65 67	2900	9.93 10.85 11.59	15	2.9 3 3.1	65	1556	293	685
65GDL24-12×10	16.8 24 28.8	4.67 6.67 8	135 120 110	56 65 67	2900	11.0 12.06 12.88	15	2.9 3 3.1	80	1641	303	760
80GDL36-12×2	25.2 36 43.2	7 10 12	27 24 21	59 68 67	2900	3.14 3.46 3.68	4	3.5 4 4.2	80	917	193	182
80GDL36-12×3	25.2 36 43.2	7 10 12	40.5 36 31.5	59 68 67	2900	4.71 5.19 5.53	5.5	3.5 4 4.2	80	1052	227	267
80GDL36-12×4	25.2 36 43.2	7 10 12	54 48 42	59 68 67	2900	6.29 6.92 7.37	7.5	3.5 4 4.2	80	1137	244	352
80GDL36-12×5	25.2 36 43.2	7 10 12	67.5 60 52.5	59 68 67	2900	7.86 8.67 9.22	11	3.5 4 4.2	80	1352	292	437
80GDL36-12×6	25.2 36 43.2	7 10 12	81 72 63	59 68 67	2900	9.42 10.39 11.06	11	3.5 4 4.2	80	1437	302	522
80GDL36-12×7	25.2 36 43.2	7 10 12	94.5 84 73.5	59 68 67	2900	11.0 12.12 12.9	15	3.5 4 4.2	80	1522	322	607
80GDL36-12×8	25.2 36 43.2	7 10 12	108 96 84	59 68 67	2900	12.58 13.85 14.75	15	3.5 4 4.2	80	1607	332	692
80GDL36-12×9	25.2 36 43.2	7 10 12	121.5 108 94.5	59 68 67	2900	14.14 15.59 16.5	18.5	3.5 4 4.2	80	1737	365	777
80GDL36-12×10	25.2 36 43.2	7 10 12	135 120 115	59 68 67	2900	15.71 17.31 18.4	18.5	3.5 4 4.2	80	1822	375	862
80GDL54-14×2	37.8 54 64.8	10.5 15 18	32 28 25	62 70 73.5	2900	5.32 5.88 6.01	7.5	3.7 4 4.2	80	967	218	182
80GDL54-14×3	37.8 54 64.8	10.5 15 18	48 42 37.5	62 70 73.5	2900	7.97 8.82 9.01	11	3.7 4 4.2	80	1182	267	267
80GDL54-14×4	37.8 54 64.8	10.5 15 18	64 56 50	62 70 73.5	2900	10.13 11.76 12.01	15	3.7 4 4.2	80	1267	287	352
80GDL54-14×5	37.8 54 64.8	10.5 15 18	80 70 62.5	62 70 73.5	2900	13.3 14.7 15.0	18.5	3.7 4 4.2	80	1397	320	437
80GDL54-14×6	37.8 54 64.8	10.5 15 18	96 84 75	62 70 73.5	2900	15.9 17.64 18.0	18.5	3.7 4 4.2	80	1482	330	522
80GDL54-14×7	37.8 54 64.8	10.5 15 18	112 98 87.5	62 70 73.5	2900	18.6 20.58 21.0	22	3.7 4 4.2	80	1592	373	607
80GDL54-14×8	37.8 54 64.8	10.5 15 18	128 112 100	62 70 73.5	2900	21.3 23.54 24.0	30	3.7 4 4.2	80	1607	400	692
80GDL54-14×9	37.8 54 64.8	10.5 15 18	144 126 112.5	62 70 73.5	2900	23.9 26.49 27.0	30	3.7 4 4.2	80	1757	421	777
80GDL54-14×10	37.8 54 64.8	10.5 15 18	160 140 125	62 70 73.5	2900	26.6 29.43 27.0	37	3.7 4 4.2	80	1882	432	862
100GDL72-14×2	50.4 72 86.4	14 20 24	32 28 24	64 72 73	2900	6.87 7.53 7.74	11	4.2 4.5 4.7	100	1200	276	187
100GDL72-14×3	50.4 72 86.4	14 20 24	48 42 36	64 72 73	2900	10.3 11.29 11.61	15	4.2 4.5 4.7	100	1335	298	272
100GDL72-14×4	50.4 72 86.4	14 20 24	64 56 48	64 72 73	2900	13.7 15.05 15.48	18.5	4.2 4.5 4.7	100	1460	336	357
100GDL72-14×5	50.4 72 86.4	14 20 24	80 70 60	64 72 73	2900	17.17 18.81 19.35	22	4.2 4.5 4.7	100	1650	381	422
100GDL72-14×6	50.4 72 86.4	14 20 24	96 84 72	64 72 73	2900	20.6 22.57 23.22	30	4.2 4.5 4.7	100	1740	453	527
100GDL72-14×7	50.4 72 86.4	14 20 24	112 98 84	64 72 73	2900	24.03 26.34 27.09	30	4.2 4.5 4.7	100	1825	466	612

注：1、GDLS、GDL-B、GDLS-B型除重量及H尺寸稍有不同外其性能参数与GDL型相同。2、h1尺寸仅用于GDLS及GDLS-B型。


GDL型立式管道多级离心泵

<<< 泵性能参数 >>>

型 号	流 量		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	功率(KW)		汽蚀 余量 (m)	进出口 口径 (mm)	高度 H (mm)	重量 (kg)	高度 h ₁ (mm)
	(m ³ /h)	(L/S)				轴功率	电机功率					
100GDL72-14×8	59.4	14	128	64	2900	27.4	37	4.2	100	1900	493	697
	72	20	112	72		30.1		4.5				
	86.4	24	96	73		30.96		4.7				
100GDL72-14×9	59.4	14	144	64	2900	38.9	37	4.2	100	1980	582	782
	72	20	126	72		33.9		4.5				
	86.4	24	108	73		34.83		4.7				
100GDL72-14×10	59.4	14	160	64	2900	34.3	45	4.2	100	2070	595	867
	72	20	140	72		37.6		4.5				
	86.4	24	120	73		38.7		4.7				
100GDL100-20×2	70	19.4	46	65	2900	13.5	18.5	4.2	100	1345	345	385
	100	27.7	40	74		14.7		4.5				
	120	33.3	34	73		15.2		4.7				
100GDL100-20×3	70	19.4	69	65	2900	20.2	30	4.2	100	1598	480	485
	100	27.7	60	74		22.1		4.5				
	120	33.3	51	73		22.8		4.7				
100GDL100-20×4	70	19.4	92	65	2900	27.8	37	4.2	100	1715	525	585
	100	27.7	80	74		29.5		4.5				
	120	33.3	68	73		30.4		4.7				
100GDL100-20×5	70	19.4	115	65	2900	33.7	45	4.2	100	1959	622	685
	100	27.7	100	74		36.8		4.5				
	120	33.3	85	73		38.1		4.7				
100GDL100-20×6	70	19.4	138	65	2900	49.5	55	4.2	100	2106	726	785
	100	27.7	120	74		44.2		4.5				
	120	33.3	102	73		45.7		4.7				
100GDL100-20×7	70	19.4	161	65	2900	47.2	75	4.2	100	2291	887	885
	100	27.7	140	74		51.5		4.5				
	120	33.3	119	73		53.3		4.7				
100GDL100-20×8	70	19.4	181	65	2900	54.0	75	4.2	100	2408	910	985
	100	27.7	160	74		58.9		4.5				
	120	33.3	136	73		60.9		4.7				
100GDL100-20×9	70	19.4	207	65	2900	69.7	75	4.2	100	2575	935	1085
	100	27.7	180	74		66.3		4.5				
	120	33.3	153	73		68.5		4.7				
100GDL100-20-10	70	19.4	230	65	2900	67.5	90	4.2	100	2692	1110	1185
	100	27.7	200	74		73.6		4.5				
	120	33.3	170	73		76.1		4.7				
125GDL100-20×2	70	19.4	46	65	2900	13.5	18.5	4.2	125	1345	345	405
	100	27.7	40	74		14.7		4.5				
	120	33.3	34	73		15.2		4.7				
125GDL100-20×3	70	19.4	69	65	2900	20.2	30	4.2	125	1598	480	505
	100	27.7	60	74		22.1		4.5				
	120	33.3	51	73		22.8		4.7				
125GDL100-20×4	70	19.4	92	65	2900	27.8	37	4.2	125	1715	525	605
	100	27.7	80	74		29.5		4.5				
	120	33.3	68	73		30.4		4.7				
125GDL100-20×5	70	19.4	115	65	2900	33.7	45	4.2	125	1959	622	705
	100	27.7	100	74		36.8		4.5				
	120	33.3	85	73		38.1		4.7				
125GDL100-20×6	70	19.4	138	65	2900	49.5	55	4.2	125	2106	726	805
	100	27.7	120	74		44.2		4.5				
	120	33.3	102	73		45.7		4.7				
125GDL100-20×7	70	19.4	161	65	2900	47.2	75	4.2	125	2291	887	905
	100	27.7	140	74		51.5		4.5				
	120	33.3	119	73		53.3		4.7				
125GDL100-20×8	70	19.4	181	65	2900	54.0	75	4.2	125	2408	910	1005
	100	27.7	160	74		58.9		4.5				
	120	33.3	136	73		60.9		4.7				
125GDL100-20×9	70	19.4	207	65	2900	69.7	75	4.2	125	2575	935	1105
	100	27.7	180	74		66.3		4.5				
	120	33.3	153	73		68.5		4.7				
125GDL100-20×10	70	19.4	230	65	2900	67.5	90	4.2	125	2692	1110	1205
	100	27.7	200	74		73.6		4.5				
	120	33.3	170	73		76.1		4.7				
150GDL160-20×2	112	31.1	46	69	2900	20.3	30	4.4	150	1513		450
	160	44.4	40	78		22.3		4.5				
	192	53.3	34	77		23.1		4.7				
150GDL160-20×3	112	31.1	69	69	2900	30.5	37	4.4	150	1630		567
	160	44.4	60	78		33.5		4.5				
	192	53.3	52	77		34.6		4.7				
150GDL160-20×4	112	31.1	92	69	2900	40.6	55	4.4	150	1902		684
	160	44.4	80	78		44.7		4.5				
	192	53.3	68	77		46.2		4.7				
150GDL160-20×5	112	31.1	115	69	2900	50.9	75	4.4	150	2089		801
	160	44.4	100	78		55.9		4.5				
	192	53.3	85	77		57.8		4.7				
150GDL160-20×6	112	31.1	138	69	2900	61.0	75	4.4	150	2206		918
	160	44.4	120	78		67.1		4.5				
	192	53.3	102	77		69.3		4.7				
150GDL160-20×7	112	31.1	161	69	2900	71.2	90	4.4	150	2373		1035
	160	44.4	140	78		78.3		4.5				
	192	53.3	119	77		80.9		4.7				
150GDL160-20×8	112	31.1	184	69	2900	81.4	110	4.4	150	2660		1152
	160	44.4	160	78		89.4		4.5				
	192	53.3	136	77		92.4		4.7				
150GDL160-20×9	112	31.1	207	69	2900	93.6	110	4.4	150	2777		1269
	160	44.4	180	78		100.6		4.5				
	192	53.3	153	77		104.0		4.7				
150GDL160-20×10	112	31.1	230	69	2900	101.7	132	4.4	150	2914		1386
	160	44.4	200	78		111.8		4.5				
	192	53.3	170	77		115.5		4.7				

注：1. GDLS、GDL-B、GDLS-B型除重量及H尺寸稍有不同外其性能参数与GDL型相同。2. h_{1</}

<<< 泵外形图及其尺寸 >>>

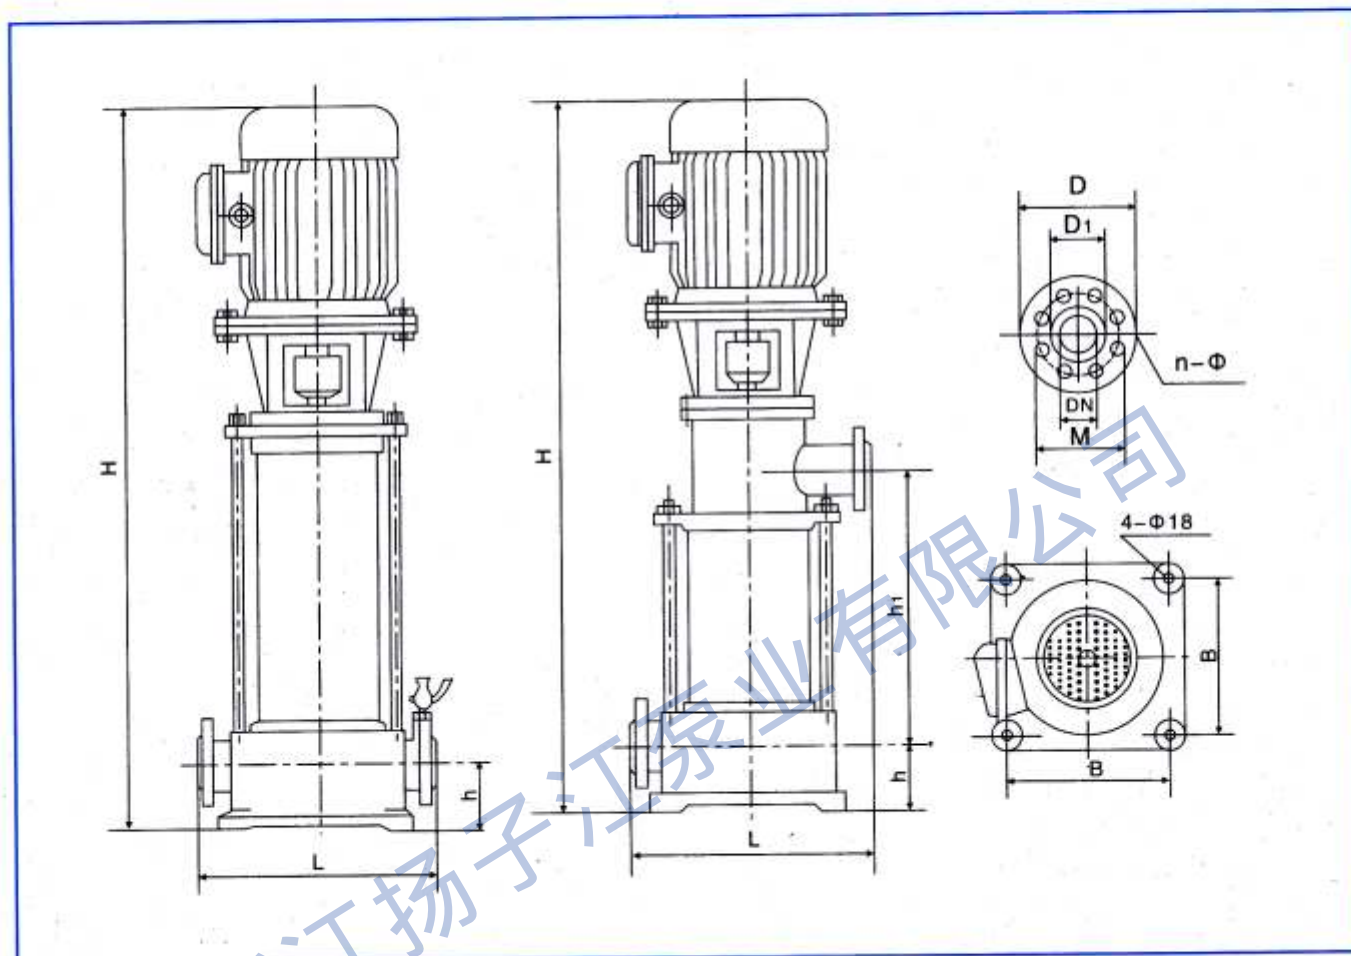

型 号	h	L	B	进 出 口 法 兰				
				DN	M	n-Φ	D1	D
25GDL(S)	75	300	205	Φ25	Φ85	4~Φ14	Φ68	Φ115
40GDL(S)	90	330	215	Φ40	Φ110	4~Φ18	Φ88	Φ150
50GDL(S)	100	360	235	Φ50	Φ125	4~Φ18	Φ102	Φ160
65GDL(S)	110	360	235	Φ65	Φ145	4~Φ18	Φ122	Φ180
80GDL(S)	130	420	300	Φ80	Φ160	8~Φ18	Φ133	Φ200
100GDL(S)	140	420	300	Φ100	Φ180	8~Φ18	Φ158	Φ220
125GDL(S)	160	500	350	Φ125	Φ210	8~Φ18	Φ184	Φ250
150GDL(S)	180	500	350	Φ150	Φ240	8~Φ22	Φ212	Φ285

注：1、GDL-B、GDLS-B型除H外与上表同；
2、尺寸、h1见性能表。

GDL型立式管道多级离心泵

<<< 安装说明 >>>

1. 安装时管路重量不应承受在泵上，否则易损坏水泵；
2. 泵与电机是整体结构，出厂时已由厂家校正，所以安装时无需调整，因此安装时十分方便；
3. 安装时必须拧紧地脚螺栓，且每间隔一定时段应对泵进行检查防止其松动，以免水泵启动时发生剧烈振动而影响泵的性能；
4. 安装水泵前应仔细检查泵流道内有无影响水泵运行的硬质物（如石块、铁砂等）以免水泵运行时损坏过流部件；
5. 为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上安装一只调节阀及在泵进出口附近安装一只压力表，对于高扬程泵，为防止水锤，还应在出口闸阀前安装一只止回阀以应付突然断电等失去动力事故，从而确保水泵在最佳工况下运行，增长水泵的使用寿命；
6. 对于液面低于泵进口及没有真空泵的工况下，需根据安装图的按装方法，先把泵进口处灌满后才能开机运转同时进口管路不应有过多弯道，不得有漏水、漏气现象，以免影响水泵的吸入性能。
7. 为不使杂质进入泵内而堵塞流道影响性能，应在泵进口前面安装过滤器；
8. 安装管路前转动水泵的转子部件，应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

<<< 启动与停车 >>>

启动前准备

1. 用手拨转联轴器，叶轮应无卡磨现象，转动灵活；
2. 打开进口阀门，打开排气阀使液体充满整个泵腔，然后关闭排气嘴；
3. 如输送热液体时，启动前应预热，升温速度为 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ ，泵的预热是用所输送液体不断循环来达到，以使各部位受热均匀；
4. 应先用手盘动泵几圈以使润滑水进入机械密封端面；
5. 点动电机，确定转向是否正确。

启动与运行

1. 全开进口阀门，关闭吐出管路阀门；
2. 接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管路上的阀门，并调节到所需工况；
3. 注意观察仪表读数，检查轴封泄漏情况，正常时机械密封泄漏为3滴/分，检查电机、轴承处温度 $\leq 75^{\circ}\text{C}$ ，如果发现异常情况，应及时处理。

停 车

1. 逐渐关闭吐出管路阀门，切断电源；
2. 关闭进口阀门；
3. 如环境温度低于 0°C ，应将泵内液体放尽，以免冻裂水泵；
4. 如长期停用，应将泵拆卸清洗，包装保管。

<<< 泵的维护与保养 >>>

运行中的维护和保养

1. 进水管路必须高度密封，不能漏水、漏气；
2. 禁止泵在汽蚀状态下长期运行；
3. 禁止泵在大流量工况运行时，电机超电流长期运行；
4. 定时检查泵运行中的电机电流值，尽量使泵在设计工况范围内运行；
5. 泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；
6. 泵每运行500小时应对轴承进行加油；
7. 泵进行长期运行后，由于机械磨损，使机组噪声及振动增大时，应停车检查，必要时可更换易损零件及轴承，机组大修期一般为一年。

机械密封的维护与保养

1. 机械密封润滑液应清洁无固体颗粒；
2. 严禁机械密封在干磨情况下工作；
3. 起动前应盘动泵（电机）几圈，以免突然起动造成机械密封断裂损坏。

<<< 故障原因及排除方法 >>>

故障现象	可能产生的原因	排除方法
1. 水泵不出水	a. 进出口阀门未打开，进出管路阻塞，叶轮流道阻塞 b. 电机运行方向不对，电机缺相转速很慢 c. 吸入管漏气 d. 泵没灌满液体，泵腔内有空气 e. 进口供水不足，吸程过高，底阀漏水 f. 管路阻力过大，泵选型不当	a. 检查，去除阻塞物 b. 调整电机转向，紧固电机接线 c. 拧紧各密封面，排除空气 d. 打开泵上盖或打开排气阀，排尽空气 e. 停机检查、调整（并网自来水管和带吸程使用易出现此现象） f. 减少管路弯道，重新选泵
2. 水泵流量不足	a. 先按1.原因检查 b. 管道、泵流道或叶轮部分阻塞，水垢沉积、阀门开度不足 c. 电压偏低 d. 叶轮磨损	a. 先按1.排除 b. 去除阻塞物，重新调整阀门开度 c. 稳压 d. 更换叶轮
3. 功率过大	a. 超过额定流量使用 b. 吸程过高 c. 泵轴承磨损	a. 调节流量，关小出口阀门 b. 降低 c. 更换轴承
4. 杂音振动	a. 管路支撑不稳 b. 液体混有气体 c. 产生汽蚀 d. 轴承损坏 e. 电机超载运行	a. 稳固管路 b. 提高吸入压力，排气 c. 降低真空度 d. 更换轴承 e. 调整按5.
5. 电机发热	a. 流量过大，超载运行 b. 局部摩擦 c. 电机轴承损坏 d. 电压不足	a. 关小出口阀门 b. 检查排除 c. 更换轴承 d. 稳压
6. 水泵漏水	a. 机械密封磨损 b. 泵体有砂孔或破裂 c. 密封面不平整 d. 安装螺栓松懈	a. 更换 b. 焊补或更换 c. 修整 d. 紧固

浙江扬子江泵业有限公司
ZHEJIANG YANGZIJIANG PUMP CO.,LTD.

公司地址：浙江省永嘉县瓯北浦西工业区

电话（营销部）：0577-67980805 67980810
67980813 67980815

企业邮箱：yzj@wwwww.cc

备用邮箱：jwvalve@163.com

企业网址：<http://www.yzj.cc>

<http://www.wwwww.cc>

联系传真：86-0577-67980820

客服热线：0577-67980805

邮 编：325105